

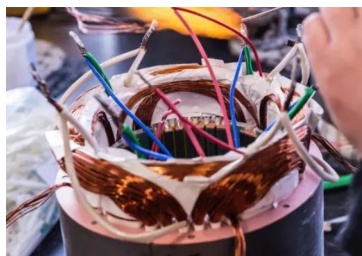


适用于高温
耐切割耐磨

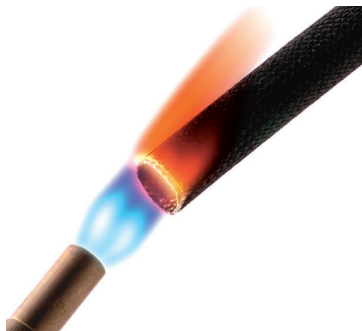

颜色标准为白色
其他颜色可定制

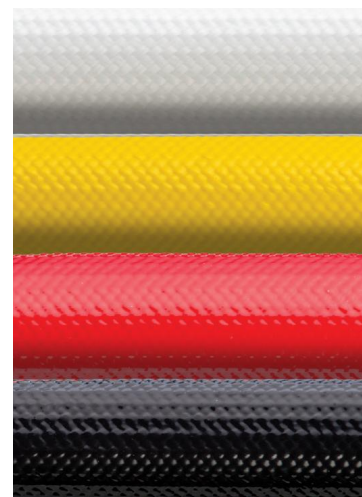

硅树脂玻璃纤维套管 Silicone Fiberglass Sleeve

硅树脂玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维纱编织成管，然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。具有较高之电器绝缘性，且对耐热性、耐蚀性、抗老化性及散热性均有极佳之特性，有具有良好的介电性、自熄性和柔软及弹性。

应用 Apply

电子、电器、汽车的内部线束，H&C类电机、变压器、逆变器、电感器、电抗器，发电机、加热设备、照明等绝缘保护。

【技术参数Specification】

项目 (Item)	性能指标 (Performance Indicators)		
连续使用温度范围 (To connectusing the temperature range)	- 10℃ ~ + 200℃		
耐温性 (Temperature)	200℃ ± 2℃ 168 ≥ ½ 原电压值 (Original voltage solution)		
热老化 (Thermal Aging)	260℃ 6小时 (260℃ 6hours)		
燃烧 (VW-1) (Combustion(VW-1))	< 30" (< 30seconds)		
冷弯曲 (Cold bending)	无裂纹 (No cracks)		
水解稳定性 (Submerge Water Test)	不发黏、不变形、不软化 (Non-tack,not disortion adn no softening)		
击穿电压 (Breakdown Voltage)	击穿电压等级	平均电压	最低个别值
	C级	1500V	1000V
	C级	2500V	1800V
	B级	4000V	2800V
	A级	7000V	4000V

【产品规格Product specifications】

内径 (mm)	公差 (mm)	壁厚 (mm) Wall Thickness		
Inside Diameter	Tolerance	C、D级/Grade	B级/Grade	A级/Grade
0.5 ~ 2.5	+ 0.25	0.35 ± 0.05	0.45 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.0 ~ 5.0	+ 0.35	0.42 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0 ~ 9.0	+ 0.50	0.45 ± 0.05	0.55 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0 ~ 12.0	+ 0.70	0.53 ± 0.05	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05
14.0 ~ 20.0	+ 0.80	0.55 ± 0.05	0.65 ± 0.05	0.70 ± 0.05
22.0 ~ 35.0	+ 0.90	0.70 ± 0.05	1.00 ± 0.05	1.05 ± 0.05

包装：标准包装袋卷装，裁切或打纸盘包装可按要求生产

宁波利扬机电科技有限公司
NINGBO LIYANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：宁波市江北区投资创业园区
电话 (TEL) :0574-87471723
传真 (FAX) :0574-87471703
<https://nbliya.com>



VW-1